

ZŁĄCZE KABLOWE

ZK-8/R

ZK-8/R/F


Nr kat.

1.9

EIKabel

WIDOK

OPIS TECHNICZNY

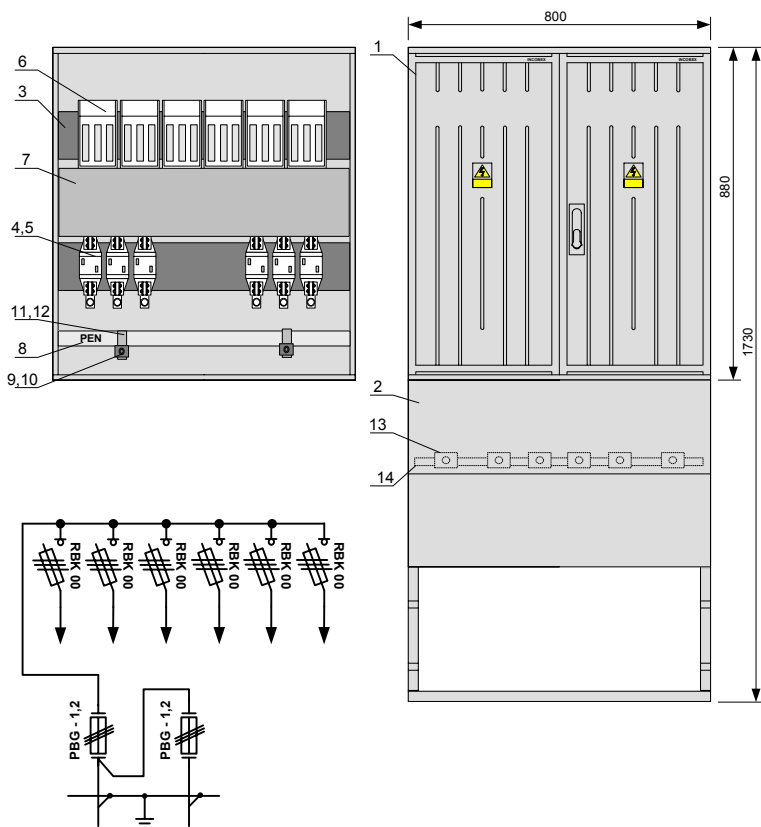

ZASTOSOWANIE

Złącza kablowe ZK-8/R służą do rozdziatu i zabezpieczenia obwodów przed skutkami zwarć i przeciążeń zasilanych z sieci prądu przemienneego. Można je również wykorzystać do sekcjonowania obwodów.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500V
Znamionowe napięcie pracy	230/400V
Znamionowy prąd ciągły	160/400/A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wypożyczenie standardowe dla ZK-3. Połączenia między podstawami do 400A wykonane płaskownikami AL 40x5. Możliwość wykonania linką LgY.

Wnękowe

Wolnostojące

	ZK-8/1/6R0	ZK-8/2/6R0	ZK-8/1/6R0/F	ZK-8/2/6R0/F
1	Obudowa ST 3/88/1	1	1	1
2	Fundament FT-3	-	-	1
3	Blacha montażowa	1	1	1
4	Podstawa bezp. PBD 1	6	-	6
5	Podstawa bezp. PBD 2	-	6	-
6	Rozłącznik bezp. RBK 00	6	6	6
7	Osona przed dotk. szyn	1	1	1
8	Szyna PEN 40x5 AL	1	1	1

Wypożyczenie dodatkowe

	8	8	8	8	8	8	8	8
9	Zacisk kablowy VK-240	8	8	8	8	8	8	8
10	Zacisk kablowy VK-95	6	6	6	6	6	6	6
11	Płetwa zacisku VK-240	2	2	2	2	2	2	2
12	Płetwa zacisku VK-95	6	6	6	6	6	6	6
13	Uchwyt kablowy	-	-	-	-	8	8	8
14	Kątownik 40x20x2	-	-	-	-	1	1	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

ZK-8/R				
Zasilanie		Odpływ		
1	2	1	2	R00
M 120	M 240	M 120	M 240	M 70
V 120	V 240	V 120	V 240	S 50

ZŁĄCZE KABLOWE

ZK-18/R

ZK-18/R/F


Nr kat.

1.10

EIKabel

WIDOK

OPIS TECHNICZNY

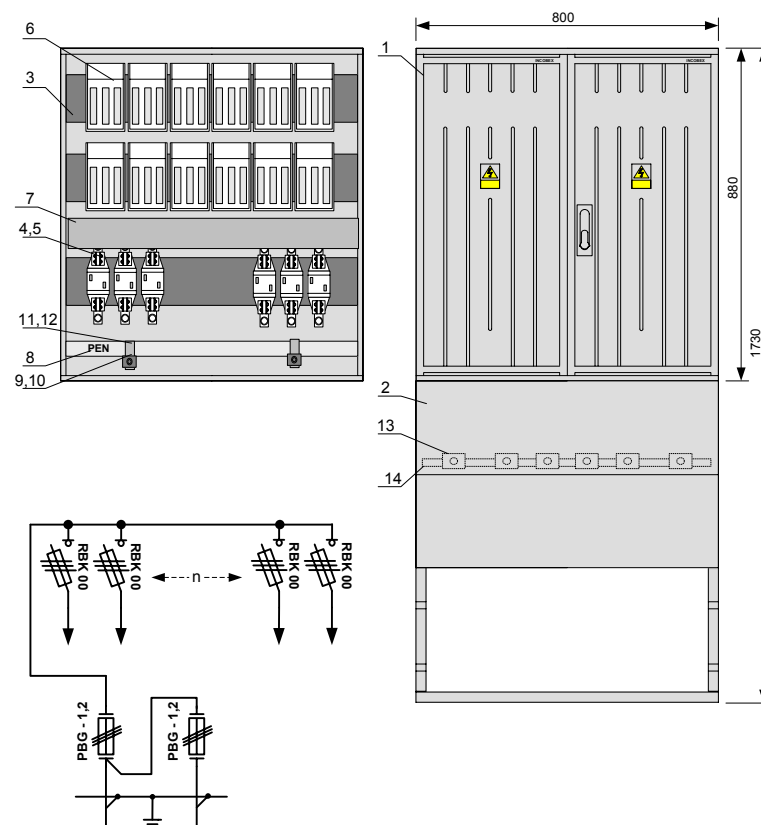

ZASTOSOWANIE

Złącza kablowe ZK-8/R służą do rozdziatu i zabezpieczenia obwodów przed skutkami zwarć i przeciążeń zasilanych z sieci prądu przemienneego. Można je również wykorzystać do sekcjonowania obwodów.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500V
Znamionowe napięcie pracy	230/400V
Znamionowy prąd ciągły	160/400/A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wypożyczenie standardowe dla ZK-3. Połączenia między podstawami do 400A wykonane płaskownikami AL 40x5. Możliwość wykonania linką LgY.

Wnękowe

Wolnostojące

	ZK-18/1/12R0	ZK-18/2/12R0	ZK-18/1/12R0/F	ZK-18/2/12R0/F
1	Obudowa ST 3/88/1	1	1	1
2	Fundament FT-3	-	-	1
3	Blacha montażowa	1	1	1
4	Podstawa bezp. PBD 1	6	-	6
5	Podstawa bezp. PBD 2	-	6	-
6	Rozłącznik bezp. RBK 00	12	12	12
7	Osona przed dotk. szyn	1	1	1
8	Szyna PEN 40x5 AL	1	1	1

Wypożyczenie dodatkowe

	8	8	8	8	8	8	8	8
9	Zacisk kablowy VK-240	8	8	8	8	8	8	8
10	Zacisk kablowy VK-95	12	12	12	12	12	12	12
11	Płetwa zacisku VK-240	2	2	2	2	2	2	2
12	Płetwa zacisku VK-95	12	12	12	12	12	12	12
13	Uchwyt kablowy	-	-	-	-	8	8	8
14	Kątownik 40x20x2	-	-	-	-	1	1	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

ZK-18/R				
Zasilanie		Odpływ		
1	2	1	2	R00
M 120	M 240	M 120	M 240	M 70
V 120	V 240	V 120	V 240	S 50